# MULTI MONT SELLA

## Datos necesarios para la selección del tamaño de acoplamiento

### Datos generales de la instalación

1. Lugar de uso/condiciones (p. ej., explotación minera, offshore, contenedores): _____
2. Carga (uniforme/media/pesada): _____
3. Frecuencia de arranques por hora: _____ [-]
4. Temperatura ambiente del acoplamiento: _____ [°C]
5. Desplazamiento del árbol: _____ $\Delta K_A$: _____ $\Delta K_r$: _____ $\Delta K_W$: _____

### Equilibrado sin ranura

1. Calidad de equilibrado conforme a DIN ISO 21940 (calidad estándar G 16): G _____
2. Velocidad de equilibrado (velocidad estándar de 1500 r.p.m.): _____ [r.p.m.]
3. Observación: _____

### Lado de accionamiento

1. Máquina de accionamiento (p. ej., motor eléctrico, hidráulico): _____
2. Potencia nominal (servicio nominal): _____ [kW]
3. Velocidad (velocidad nominal): _____ [r.p.m.]
4. Máx. par de arranque (p. ej., par de vuelco): _____ [Nm]
5. Funcionamiento a velocidad variable desde: _____ hasta _____ [r.p.m.]

### Lado de salida

1. Tipo de aplicación (p. ej., generador, sistema de grúas) _____
2. Potencia nominal: _____ [kW]
3. Máx. par de arranque/par pico: _____ [Nm]

**Medidas del eje**

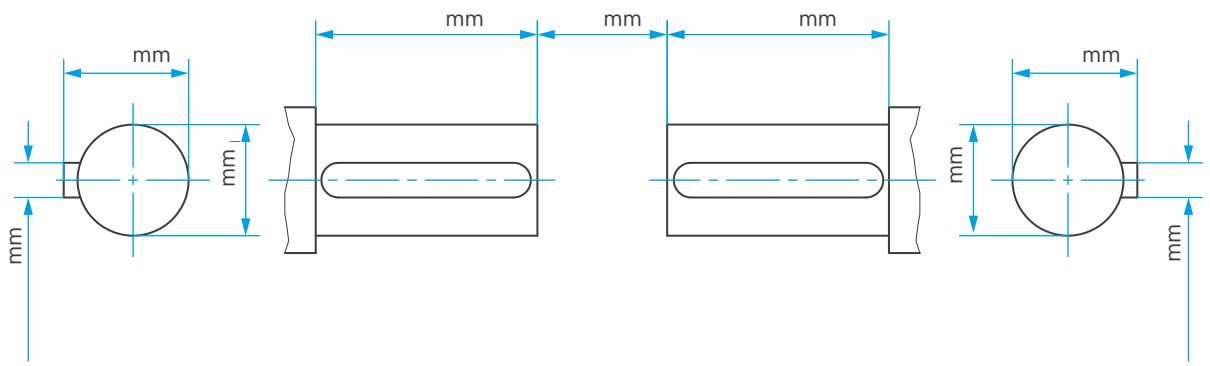


**Otros requisitos para la versión del acoplamiento** (p. ej., con tambor de freno/disco de freno/documentación/ATEX):

_____

_____

_____

_____

_____

_____